

版次	異動摘要	日期	修圖	審核

產品規格

定格電流：90A

連接導體：鋁合金

適合電線：2~14 AWG CU




接線扭矩：

2~3 AWG 50 LB-IN

4~6 AWG 45 LB-IN

8 AWG 40 LB-IN

10~14 AWG 35 LB-IN

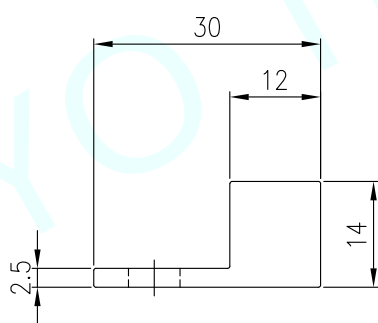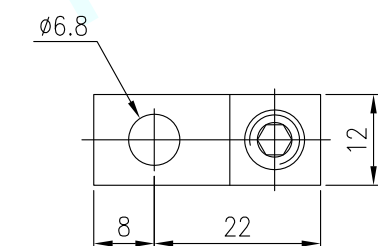

標準公差

0~6	± 0.2
6~30	± 0.3
30~120	± 0.5
120以上	± 0.8
角度	$\pm 1^\circ$



東祐貿易有限公司

版本
A

圖號
MLA-B5-S1



比例
1:1

品名
機械連接端子

日期
25.07.22

繪圖
肖士華

核對
湯剛

審核
仇彬

2	螺絲	鋼 5/16-24UNF	1	ZnCr	SC311-4Y	Hex 4
1	端子	鋁合金 AL6061-T6	1	亮錫	MLA-B5	
NO.	品名	材質 & 規格	數量	表面處理	料號	備註